

GK.7243.3.2.2025

Konin, 28 marca 2025 r.

Publiczny konkurs ofert

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych do 130.000 zł netto (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 172/2020 z 22.12.2020 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina).

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin
NIP 665-28-99-834, REGON 311019036

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cz. 1 „Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych”.

Kody CPV: 44212321-5 – Wiaty autobusowe,

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych,

Cz. 2 „Dostawa i montaż 1 sztuki wiaty przystankowej z zielonym dachem”.

Kody CPV: 44212321-5 – Wiaty autobusowe,

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych,

77300000-3 – Usługi ogrodnicze

2. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Cz. 1

(Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych):

1. Wymiary wiat przystankowych (3 szt.):

- długość podstawy wiaty (obrys zewnętrzny skrajnych słupków wiaty) od 3,60 m do 3,80 m, długość dachu powiększona względem podstawy o maksymalnie 0,10 m z każdej strony, z zastrzeżeniem, że długość dachu nie może przekroczyć 4,00 m,
- głębokość wiaty (obrys zewnętrzny skrajnych słupków wiaty) od 1,40 m do 1,60 m, głębokość dachu powiększona względem podstawy

o maksymalnie 0,10 m z każdej strony, z zastrzeżeniem, że głębokość dachu nie może przekroczyć 1,80 m,

- wysokość wiaty do linii dachu od 2,20 m do 2,50 m, wysokość razem z dachem w najwyższym punkcie maksymalnie do 2,80 m.

2. Wymiary wiaty przystankowej (1 szt.):

- długość podstawy wiaty (obrys zewnętrzny skrajnych słupków wiaty) od 4,00 m do 4,20 m, długość dachu powiększona względem podstawy o maksymalnie 0,10 m z każdej strony, z zastrzeżeniem, że długość dachu nie może przekroczyć 4,40 m,
- głębokość wiaty (obrys zewnętrzny skrajnych słupków wiaty) od 1,40 m do 1,60 m, głębokość dachu powiększona względem podstawy o maksymalnie 0,10 m z każdej strony, z zastrzeżeniem, że głębokość dachu nie może przekroczyć 1,80 m,
- wysokość wiaty do linii dachu od 2,20 m do 2,50 m, wysokość razem z dachem w najwyższym punkcie maksymalnie do 2,80 m.

3. Wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów użytych do wykonania wiaty:

- konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych – (konstrukcja ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych) o zamkniętych przekrojach,
- malowanie w barwach z palety RAL – 7016 z zastosowaniem połączenia barw z palety RAL – 3000 - (konstrukcja nośna – słupki skrajne wiaty w barwie RAL - 7016, konstrukcja zadaszenia wiaty w barwie RAL – 3000) lub zbliżone barwy, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
- ściany boczne i tylne wypełnione szkłem hartowanym o grubości nie mniejszej niż 8 mm z dodatkowym oznakowaniem w postaci pasów o kontrastowych barwach o szerokości min. 10 cm na wysokości wzroku 1,40 m i 1,60 m od podłoża, naniesione metodą trudną do usunięcia (nieścieralną),
- nazwa przystanku w przedniej części zadaszenia zapewniająca dostateczną widoczność (kolor czcionki – biały a tło w barwach z palety RAL – 7016) lub zbliżony, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
- konstrukcja zadaszenia wykonana z materiałów chroniących przed zbyt dużym nasłonecznieniem (zaleca się poliwęglan lity mleczny lub przyciemniony) z bezpiecznym odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych,
- połączenia elementów dachu zabezpieczone przed przeciekaniem,
- mocowanie wiat do podłoża na fundamentach, z możliwością zastosowania prefabrykowanych bloków fundamentowych,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego poprzez uprzątnięcie terenu po pracach, usunięcie pozostałości ziemi, wykonanie obróbki nawierzchni perony przy słupkach;
- całość konstrukcji skręcana, z możliwością ewentualnego demontażu.

4. Wyposażenie wiat:

- ławka wraz z podłokietnikami wykonana ze stali nierdzewnej lub materiałów łączonych, tj. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego,
- wydzielenie i oznaczenie stanowiska w tylnej ścianie wiaty o minimalnej szerokości 0,90 m dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, korzystających z komunikacji miejskiej,
- ramka na rozkład jazdy min. A3 zamieszczona na tylnej ścianie wiaty,
- znak przystanku D15 mocowany do konstrukcji wiaty na wysięgniku.

5. Lokalizacja miejsca realizacji przedmiotu zamówienia:

- Przystanek nr 359-02 „Okólna” przy ulicy Okólnej, nazwa przystanku „Okólna”,
- Przystanek nr 360-02 „Sosnowa” przy ulicy Sosnowej nazwa przystanku „Sosnowa”,
- Przystanek nr 362-01 „Wyzwolenia” przy ulicy wyzwolenia nazwa przystanku „Wyzwolenia”,
- Przystanek nr 217-02 „Kilińskiego” przy ulicy Szarych Szeregów nazwa przystanku „Kilińskiego”.

3. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Cz. 2

(Dostawa i montaż 1 sztuki wiaty przystankowej z zielonym dachem):

1. Wymiary wiaty przystankowej:

- długość podstawy wiaty (obrys zewnętrzny skrajnych słupków wiaty) od 2,40 m do 2,70 m, długość dachu powiększona względem podstawy o maksymalnie 0,10 m z każdej strony, z zastrzeżeniem, że długość dachu nie może przekroczyć 3,00 m - (wiata 2-segmentowa),
- głębokość wiaty (obrys zewnętrzny skrajnych słupków wiaty) od 1,40 m do 1,60 m, głębokość dachu powiększona względem podstawy o maksymalnie 0,10 m z każdej strony, z zastrzeżeniem, że głębokość dachu nie może przekroczyć 1,80 m,
- wysokość wiaty do linii dachu od 2,20 m do 2,50 m, wysokość razem z dachem w najwyższym punkcie maksymalnie do 2,80 m.

2. Wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów użytych do wykonania wiaty:


- konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych (konstrukcja ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych) o zamkniętych przekrojach o wymiarach właściwych dla prawidłowego funkcjonowania wiaty, konstrukcja wiaty musi być dostosowana do obciążeń, jakie występują w tego typu zadaszeniach, wykonawca zastosuje profile o grubości odpowiedniej do obciążenia (przez obciążenia należy rozumieć Zielony dach z występującymi w nim warstwami,
- malowanie w barwach z palety RAL – 7016 (konstrukcja nośna wiaty) RAL – 3000 ozdobny pasek przebiegający w górnej części wiaty (na attyce) lub zbliżony, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
- ściany boczne i tylne wypełnione szkłem hartowanym o grubości nie mniejszej niż 8 mm,
- ściany tylne i ściana boczna od strony najazdowej z dodatkowym oznakowaniem w postaci pasów o kontrastowych barwach z palety RAL – 3000 lub zbliżony, po uzgodnieniu z Zamawiającym, o szerokości min. 10 cm na wysokości wzroku 1,40 m i 1,60 m (od podłoża), naniesione metodą trudną do usunięcia (nieścieralną),
- dach należy wykonać z materiału o parametrach właściwych dla prawidłowego funkcjonowania i utrzymania zielonego dachu,
- dach wiaty płaski o nachyleniu maksymalnie do 5°, powinien umożliwić posadowienie zielonego dachu roślinnego na całej powierzchni dachu,
- konstrukcja dachu powinna uwzględniać obłożenie jej obciążeniem zielonego dachu w stanie pełnego nasycenia wodą,
- konstrukcja dachu musi umożliwić bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i odprowadzenie ich do systemu retencyjnego za pomocą rur spustowych,
- połączenia elementów dachu zabezpieczone przed przeciekaniem,
- mocowanie wiaty do podłoża na fundamentach, z możliwością zastosowania prefabrykowanych bloków fundamentowych,
- należy przywrócić teren do stanu pierwotnego poprzez uprzątnięcie terenu po pracach, usunięcie pozostałości ziemi, wykonanie obróbki nawierzchni peronu przy słupkach,
- całość konstrukcji skręcana, z możliwością ewentualnego demontażu.

3. Zielony dach

Do stworzenia zielonego dachu należy wykorzystać układ warstw umożliwiający posadzenie i utrzymanie na nim roślinności, która będzie odporna na miejskie warunki klimatyczne, w szczególności na przesuszanie. Konstrukcja zielonego dachu powinna umożliwić retencjonowanie wody opadowej do wykorzystania przez roślinność i zapewnić jej możliwe długie funkcjonowanie bez konieczności

dodatkowego nawadniania. Konstrukcja dachu musi umożliwić bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i odprowadzenie ich do systemu retencyjnego za pomocą rur spustowych.

Układ warstw konstrukcyjnych zielonego dachu dla dachu płaskiego w uprawie ekstensywnej. Układ warstw zielonego dachu o wysokości łącznej ok. 10cm, przykładowy układ warstw przedstawia schemat poniżej. Dopuszcza się równoważny układ warstw po akceptacji Zamawiającego.

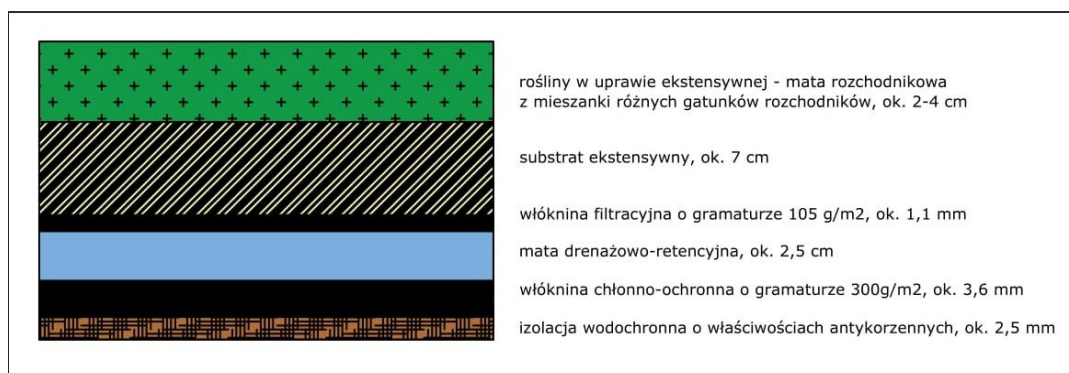

Na dachu należy zastosować różne gatunki roślin z rodzaju Sedum L. (rozchodnik), które będą odporne na ekstremalne warunki pogodowe i niekorzystne oddziaływanie czynników środowiska miejskiego oraz będą zdolne do czasowej retencji wody opadowej.

4. Wyposażenie wiaty:

Zielona wiatka składa się z konstrukcji nośnej wiaty, zielonego dachu, systemu retencjonowania wody oraz elementów wyposażenia wiaty, takich jak:

- ławka wraz z podłokietnikami wykonana ze stali nierdzewnej lub materiałów łączonych, tj. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, (siedzisko wykonane z drewna) zapewniająca min. 4 miejsca siedzące,
- znak przystanku D-15 prosty, mocowany do konstrukcji wiaty na wysięgniku.

5. Lokalizacja miejsca realizacji przedmiotu zamówienia:

- Przystanek nr 157-02 „Rondo Kamińskiego” przy ulicy Szpitalnej, nazwa przystanku „Rondo Kamińskiego”,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w trakcie wykonywania prac.
2. Realizacja pracy w pasie drogowym zostanie w miarę możliwości wykonana sprawnie i szybko tak aby jak najmniej utrudniać ruch drogowy.

3. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie montażu i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywanych prac montażowych.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w czasie prowadzenia prac zapewniając prawidłową organizację ruchu.
5. Wszelkie materiały, urządzenia i konstrukcje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
6. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do realizowania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie (właściwe dla danego materiału) atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje itp.
7. Materiały używane do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodne z instrukcją producenta.
8. Na wykonany przedmiot umowy Zamawiający wymaga gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy (3 lata). Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na jedną lub dwie wybrane przez siebie części zamówienia określonej w pkt I publicznego konkursu ofert.

5. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.)

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

cena oferty – **100%**

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, **nie później niż do dnia 04.04.2025 r. do godziny 12:00.**
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w publicznym konkursie ofert.
3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko 1 ofertę.
4. Oferta musi być złożona w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
5. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Koninie
Wydział Gospodarki Komunalnej
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
oraz powinna być opisana następująco:
„Oferta na dostawę i montaż 4 sztuk wiat przystankowych”
lub
„Oferta na dostawę i montaż 1 sztuki wiaty przystankowej z zielonym dachem”
Nie otwierać przed dniem 04.04.2025 r. godz. 12:00.
Uwaga: W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. Konsekwencje złożenia oferty niezgodne z ww. wymaganiami ponosi Oferent.
6. Oferta musi obejmować całość zamówienia, określonego przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku).
7. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do publicznego konkursu ofert.
8. Oferta oraz wszystkie jej załączniki powinny zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli oferta wraz z załącznikami zostanie podpisana przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, należy przedłożyć właściwe pełnomocnictwo.
9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny zostać trwale spięte.
10. Termin związania ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **04.04.2025 r. o godz. 12.30** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin pokój nr 205.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

10. INNE POSTANOWIENIA

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę (brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty) oraz renegocjować warunki oferty.
3. W przypadku niemożności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w szczególności gdy więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdy przemawia za tym interes Zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z Wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadkach gdy:
 - nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, określonym przez Zamawiającego;
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe;
 - postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy;
 - jeśli negocjacje, o których mowa w pkt 3 dotyczące ceny nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, a cena nadal będzie przekraczała możliwości sfinansowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert bez podania przyczyny.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za każdy miesiąc na podstawie potwierdzonych protokołów odbioru prac (dyspozycji usunięcia pojazdów) i płatnych w ciągu 30 dni od daty przedłożenia ich Zamawiającemu.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, kontakt: sekretariat@konin.um.gov.pl, telefon: 63/2401111, fax 63 2429920,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Koninie (Urzędzie Miejskim w Koninie) jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: adres e-mail: andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl, nr telefonu: 63/2401225,
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Zarządzenia Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, o wartości poniżej kwoty 130.000 netto ze środków budżetu Miasta Konina w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych”,**
„Dostawa i montaż 1 sztuki wiaty przystankowej z zielonym dachem”,
 - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin, Urząd Miejski w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wynosi 5 lat,
 - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 - Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

12. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Jarosław Wojciechowski - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pok. 205 w godzinach 7³⁰-15³⁰
tel. (63) 240 13 42, e-mail: jaroslaw.wojciechowski@konin.um.gov.pl)

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
/-/ Rafał Oblizajek